電動ヘッジトリマー

●軽量・コンパクト ●電気ブレーキ付・安全設計

刈込み幅 350mm **SH18-350**

AC 100V 10mコード付

刈込み幅 460mm **SH18-460**

AC 100V 10mコード付

モデル	刈込み幅 mm	ブレード形式	ストローク数 min^{-1}	電源 V	電流 A	消費電力 W	コード m	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg
SH18-350	350	両刃	1,500	単相100	5.0	450	0.2 (延長コード10m付属)	692×213×202	2.9
SH18-460	460							804×213×202	3.1

高枝ヘッジトリマー

手の届かない場所の刈込みに。

刈込み幅 430mm **AH230** ●質量4.3kg ●排気量21.1ml

（トリガーレバー）

●ブレード角度ワンタッチ調整（特許出願中）
角度範囲150°／11段階
●3面刃付け＆硬質メッキ刃採用
●ブレード折りたたみ収納（特許出願中）
●ハンドプロテクター装備

モデル	刈込み幅 mm	ブレード形式	エンジン 形式	排気量 ml	キャブレタ形式	スパークプラグ	始動方式	使用燃料	燃料タンク容量 L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg
AH230	430	両刃	空冷 2サイクル	22.5	ダイヤフラム	チャンピオン CJ8	リコイル	混合燃料	0.55	2230×230×240 (収納長さ:1840)	5.7

〔混合燃料〕無鉛ガソリン:新ダイワ純正オイル=50:1 または 無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル=25:1

高枝プルーナ

約3.5mまでの高所の枝落しに。

信号機や電力・通信、高速道の支障木(枝)処理にも便利です。

運搬・保管に便利な分割式

切断長 250mm **P230**

（トリガーレバー）
（10"ガイドバー）

●キックバックが少ないソーチェン採用（90SG-39E）
●軽量ガイドバー（250mm）装着
●自動給油システム

アクセサリー（別売品）	
●ガイドバー	8インチ (18130-00800)
	12インチ (18130-01200)
●ソーチェン	8インチ用 90SG-33E(18201-00330)
	12インチ用 90SG-44E(18201-00440)

低位置の枝打ち、伐倒後の枝払い、小径木の徐伐に…

剪定・下枝払い、支障木の処理に…

切断長 200mm ~~**P230-SS**~~ 生産中止

（トリガーレバー）

ショートタイプ

●ソーチェンがはずれにくい軽量スプロケットノーズバー
●自動給油システム

モデル	切断長 mm	エンジン 形式	排気量 ml	キャブレタ形式	スパークプラグ	使用燃料	燃料タンク容量 L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg
P230	250	空冷 2サイクル	22.5	ダイヤフラム	チャンピオン CJ8	混合燃料	0.55	2810×230×240	5.8
P230-SS	200							1420×230×230	5.0

〔混合燃料〕無鉛ガソリン:新ダイワ純正オイル=50:1 または 無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル=25:1

shindaiwa

ヘッジトリマー シリーズ

生け垣や樹木の刈り込みに…

グリーンメンテナンスの効率化をサポート。

※2005年6月20日新ダイワ調べ

枝払機（背負式）

熟練の技が冴える!
スピード＆パワー
スピーディーな作業!
太い枝の切れ味が冴える!!

セル付

最大切断径 φ175mm **EK231S** ●質量8.1kg

（トリガーレバー）



EK231S用アクセサリー（別売品）/高枝切断用に3種類のロングシャフトをご用意しました。高さ約3.5mまでの作業が安全に行えます。



①ロングシャフト1.5m LS150-EK231S
②ロングシャフト 1m LS100-EK231S
③ロングシャフト0,5m LS50-EK231S

モデル	最大切断径 mm	エンジン 形式	排気量 ml	キャブレタ形式	スパークプラグ	始動方式	使用燃料	燃料タンク容量 L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg
EK231S	175	空冷 2サイクル	22.5	ダイヤフラム	チャンピオン CJ8Y	セル・リコイル併用	混合燃料	1.0	エンジン部 270×275×345 全長 1620	エンジン部 5.8 操作部 2.3

〔混合燃料〕無鉛ガソリン:新ダイワ純正オイル=50:1 または 無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル=25:1

エンジンブロワ

片手でラクラク ハンディタイプ
EB240 最大風量 8.6m^3/min
●24.0ml
●4.2kg

長時間使用に適した背負タイプ 幅広い用途に!
EB500 最大風量 11.2m^3/min
●43.6ml
●8.4kg

大風量・ハイパワーで作業効率大幅アップ!
EB630 最大風量 17.4m^3/min
●62.0ml
●9.0kg

刈払機

ハードな仕事もラクラクこなす!

R26 ●27.2ml●5.4kg
（両手ハンドル）

耐久性とパワーを備えた軽量タイプ!
Softスタート

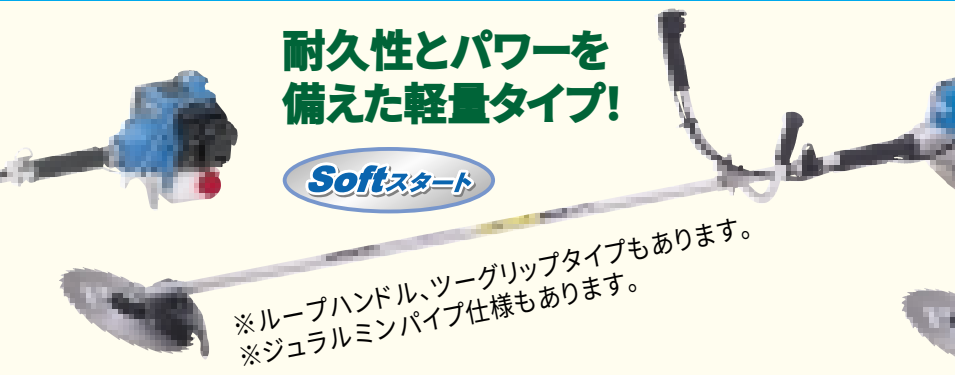

※ループハンドル、ツーグリップタイプもあります。
※ジュラルミンパイプ仕様もあります。

RM250-S ●23.9ml●4.6kg
（両手ハンドル）

高出力、粘りあるエンジン 余裕のパワー!
Softスタート

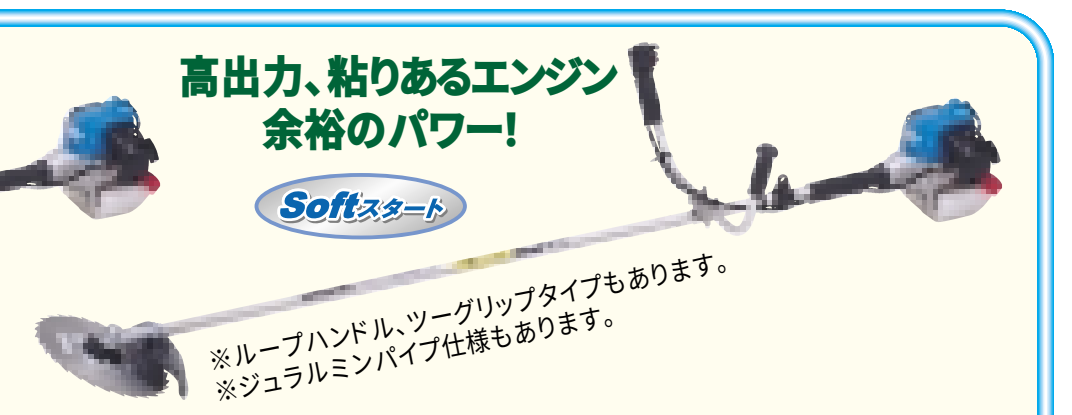

※ループハンドル、ツーグリップタイプもあります。
※ジュラルミンパイプ仕様もあります。

RM270-S ●25.6ml●5.0kg
（両手ハンドル）

●製品および付属品は、改良のため仕様や外観を予告なく変更することがあります。

⚠注意:ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

お問い合せは最寄りの弊社営業所まで

札　幌☎011-783-7551 FAX011-780-2220
仙　台☎022-239-1688 FAX022-238-9022
郡　山☎024-945-8678 FAX024-937-1001
盛　岡☎019-641-3416 FAX019-648-1010
東　京☎03-3687-5771 FAX03-5696-7022
千　葉☎043-214-0260 FAX043-233-3171
多　摩☎0426-20-5590 FAX0426-20-5922
横　浜☎045-431-7786 FAX045-439-1012
静　岡☎054-282-7012 FAX054-280-0005
さいたま☎048-666-2521 FAX048-660-1003
宇都宮☎028-656-8737 FAX028-657-7779
土　浦☎0299-59-1005 FAX0299-59-1006
前　橋☎027-234-5956 FAX027-230-1014
長　野☎026-244-3970 FAX026-251-0005
新　潟☎025-275-5616 FAX025-279-1108
名古屋☎052-362-2281 FAX052-369-1005
津　☎059-227-2716 FAX059-221-0021
岐　阜☎058-271-4015 FAX058-278-0007
金　沢☎076-237-1230 FAX076-238-8020
大　阪☎06-6561-8484 FAX06-6563-2004
和歌山☎073-462-7277 FAX073-462-7280
京　都☎075-321-0141 FAX075-325-2032
姫　路☎0792-33-6838 FAX0792-31-4662
広　島☎082-849-2400 FAX082-849-2490
防　府☎0835-27-0575 FAX0835-27-0577
岡　山☎086-241-3013 FAX086-246-9100
高　松☎087-843-1201 FAX087-870-0001
松　山☎089-922-8886 FAX089-946-5123
福　岡☎092-411-9801 FAX092-412-1730
諫　早☎0957-49-8857 FAX0957-28-9226
小　倉☎093-561-3422 FAX093-562-1070
大　分☎097-552-1745 FAX097-554-0008
熊　本☎096-365-0484 FAX096-331-1008
鹿児島☎099-257-6801 FAX099-284-1100
宮　崎☎0985-62-3612 FAX0985-62-3616

●お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ ——

新ダイワ工業株式会社 証券コード6320 ISO 9001 認証取得
〒731-3167 広島市安佐南区大塚西6丁目2-11
TEL:082-849-2001(代表) FAX: 082-849-2480
URL http://www.shindaiwa.co.jp/

カタログコードKHT001-02 100510Ⓖ

4サイクルエンジン ヘッジトリマー

青い空。澄み切った水。かけがえのない地球環境を守るため…新ダイワは まず、使う人の立場にたって空気をきれいにすることから取り組みました。
そして、世界で初めて混合燃料使用４サイクルエンジンを開発。C４エンジンと名付けました。

世界初![※1] C4（シー フォー）エンジンでクリーンな排出ガスを実現！

※1:2005年6月20日新ダイワ調べ

C4エンジンは…
混合燃料を使用する新ダイワ独自の過給式クリーン燃焼エンジンです。

混合燃料50:1使用 新ダイワ純正オイル使用時

4つの"C"に込められた新ダイワテクノロジー

●原理は簡単!
キャブレターから吸入された混合気がクランクケースで圧縮（compression）され、動弁室に蓄えられ、過給されて（charged）、燃焼室に入り、クリーンに（clean）燃焼（combustion）。
きれいな排気が行われます。

●C4エンジン誕生!
C4エンジンは混合燃料で運転でき、「低燃費でクリーンな排出ガス」を長所とする4サイクル方式と「小型軽量、高出力、全方向完全潤滑」という2サイクル方式の長所を兼ね備えた画期的エンジンとして完成しました。

●ここが新ダイワだけのテクノロジー!

1.クランクケース圧縮を利用した過給方式（特許申請中）
2サイクルエンジンに比べ20%（当社比）の低燃費を実現。また、4サイクルでありながら高出力で加速性能のよいエンジンになりました。

2.混合燃料潤滑方式（特許申請中）
エンジン全体が吸入混合気の通路となっているため新鮮なオイルがエンジン内を隅々まで潤滑・冷却し全方向完全潤滑が可能になりました。



高い環境性能

世界で最も厳しい米国排出ガス規制"EPA2"をクリア。クリーンな排出ガスを実現しました。目やのどの痛み、呼吸器への悪影響から解放され、長時間の作業も安心して行えます。

	HC（炭化水素）+NOx（窒素酸化物）	CO（一酸化炭素）
国内自主規制値	246 g/kw-hr	805 g/kw-hr
米国(EPA2)規制値	50 g/kw-hr	805 g/kw-hr
C4エンジン値	40 g/kw-hr	536 g/kw-hr

優れた傾斜性
（混合燃料潤滑方式）

新ダイワ純正「2サイクルエンジンオイル」を使用した混合燃料を使うことにより、360度全方向完全潤滑が可能になりました。従って、どのような作業姿勢で使用してもエンジンが焼き付くことなく、連続運転ができます。また、めんどうなオイル点検・補充・交換の必要もありません。

軽いスタータ引き力

メカニカルデコンプの採用によりリコイルの引き力の大幅な低減を図りました。

高出力・低燃費

国内初![※1] 1000mmブレードでワイドに刈込み!
奥行きのある寄せ植え緑地や、幅の広いグリーンベルトなどの剪定に威力を発揮。
広範囲を一気に、きれいに刈ることができ作業効率がグーンとアップします。

刈込み幅 1055mm
HT2510-1000B（固定レバー）
●質量6.2kg
●排気量24.5ml

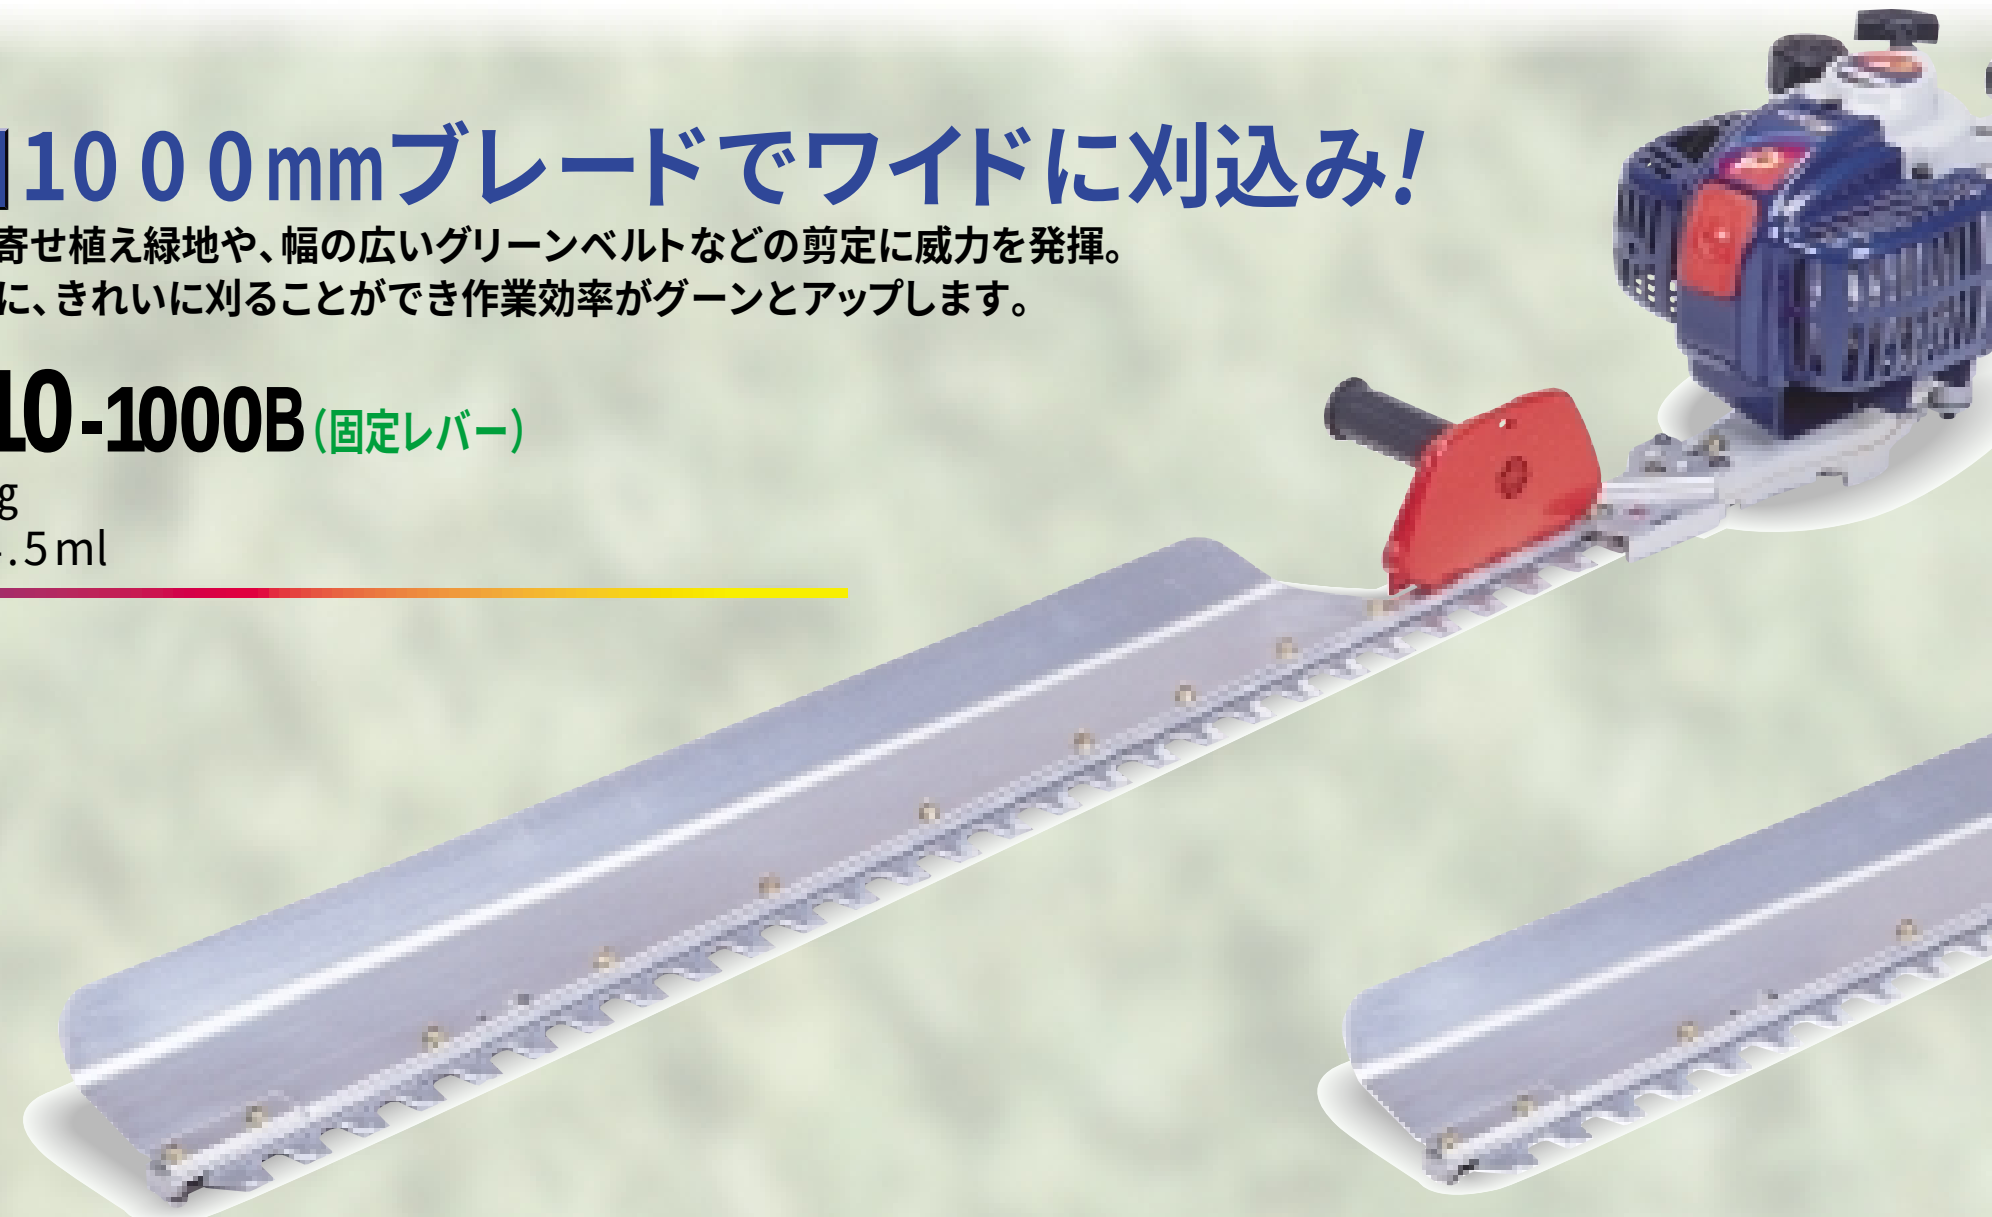

刈込み幅 740mm
HT2510-750B（固定レバー）
●質量5.8kg
●排気量24.5ml

超軽量ブレード採用、抜群の作業バランス!

アルミ製ガイドバーと特殊鋼の採用により、ブレードの軽量化を図りました。それにより、右手にかかる負担が軽くなり、操作性に優れたバランスの良いヘッジトリマーになりました。

モデル	刈込み幅 mm	ブレード形式	エンジン 形式	排気量 ml	キャブレタ形式	スパークプラグ	始動方式	使用燃料	燃料タンク容量 L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg
HT2510-750B	740	片刃	空冷 4サイクル	24.5	ダイヤフラム	NGK CMR5H	リコイル	無鉛ガソリン:新ダイワ純正オイル=50:1	0.55	1120×245×230	5.8
HT2510-1000B	1055			24.5						1430×245×230	6.2

HT2510にお奨めの混合燃料用エンジンオイル（別売品）

●混合燃料用エンジンオイル〔混合比50:1〕

商品コード:OIL/50-400 容量:0.4L
商品コード:OIL/50-1000 容量:1L

最高級のFCグレード　エンジンの性能を最大限に発揮する"最高級"エンジンオイルです。
「潤滑性」「清浄性」「排気煙」「排気系閉塞性」FCグレードはこれらのすべてにおいて優れた性能を有しています。
※混合燃料用エンジンオイルは、基本性能が高くなるに従ってFA、FB、FCの3つのグレードに分類されます。

2サイクルエンジン ヘッジトリマー

平面の刈込みに便利な 片刃 タイプ。 切枝を片寄せできる排葉板付き。

刈込み幅 600mm
軽量タイプ
HT220 ●質量4.3kg ●排気量21.1ml
HT220-600　（トリガーレバー）
HT220-600B（固定レバー）
●防振機構付き
●3面刃付け＆硬質メッキ刃採用

刈込み幅 740mm
高能率タイプ
HT230 ●質量5.5kg ●排気量22.5ml
HT230-750　（トリガーレバー）
HT230-750B（固定レバー）
●防振機構付き
●3面刃付け＆硬質メッキ刃採用

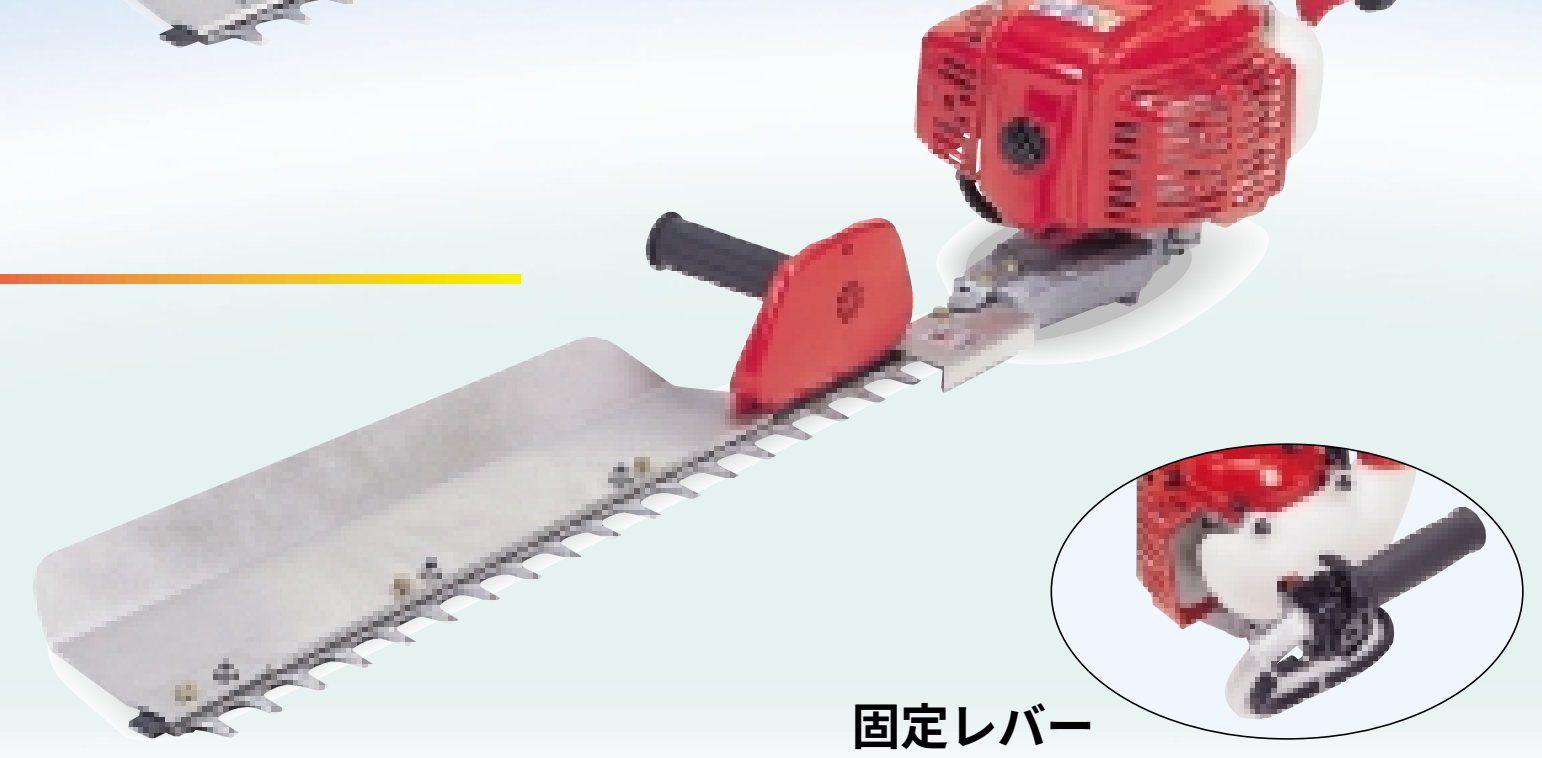

固定レバー

左右刈りで能率のいい 両刃 タイプ。 仕上げや縦面・曲面などの刈込みに便利です。

刈込み幅 560mm
軽量タイプ
DH220 ●質量4.5kg ●排気量21.1ml
DH220-550（トリガーレバー）
●防振機構付き
●3面刃付け＆硬質メッキ刃採用

刈込み幅 600mm
高能率タイプ
DH230 ●質量5.4kg ●排気量22.5ml
DH230-600（トリガーレバー）
●防振機構付き

背負式 長時間作業に最適。
移動中はエンジンOFFで経済性と安全性を両立。

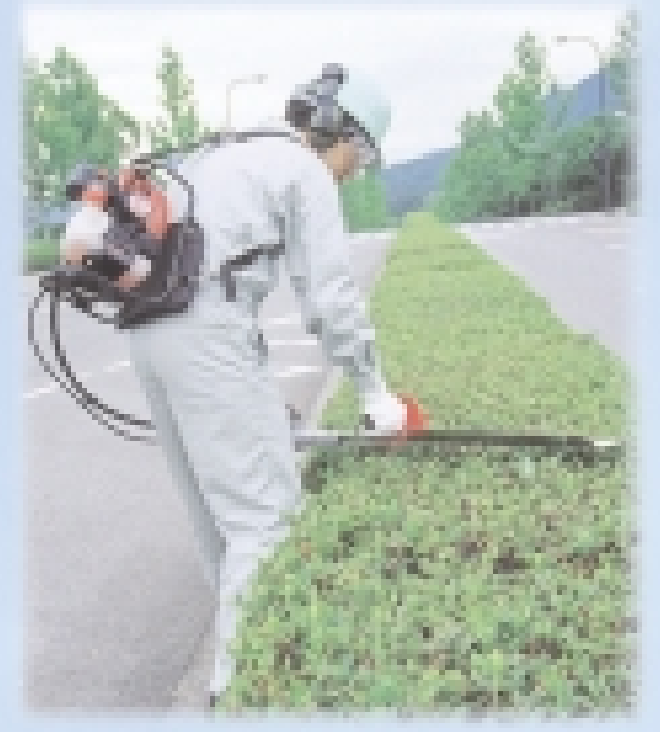

セル付

刈込み幅 740mm
HTK231S ●質量〔エンジン部〕5.7kg、〔操作部〕4.6kg ●排気量22.5ml
（充電器付き）
（固定レバー）

●手元集中操作（セル始動）チョーク▶始動▶切断▶停止　●自己補充電機能付
●3面刃付け＆硬質メッキ刃採用

モデル	刈込み幅 mm	ブレード形式	エンジン 形式	排気量 ml	キャブレタ形式	スパークプラグ	始動方式	使用燃料	燃料タンク容量 L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg
HT220	600	片刃	空冷 2サイクル	21.1	ダイヤフラム	チャンピオン CJ8	リコイル	混合燃料	0.4	930×270×210	4.3
HT230	740			22.5					0.62	1090×270×220	5.5
DH220	560	両刃		21.1					0.4	980×270×210	4.5
DH230	600			22.5					0.62	1080×250×210	5.4
HTK231S	740	片刃				チャンピオン CJ8Y	セル・リコイル併用		1	（エンジン部）270×275×345	エンジン部 5.7 操作部 4.6

〔混合燃料〕無鉛ガソリン:新ダイワ純正オイル=50:1 または 無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル=25:1